

CROWN
PROFESSIONAL

60%
DESCUENTO
FINAL

**DESCUENTOS
ESPECIALES**



PARA MÁS INFORMACIÓN ESCRÍBENOS A VENTAS@REPRESENTACIONESAUSTRAL.CL

Esmeril Angular Eléctrico 4-1/2" M14



CT13501-115



- Rosca M14
- Función de Bloqueo
- Agarre Suave
- Protección contra reinicio

M14

650 W

Velocidad Nominal	11000 min ⁻¹
Amperaje a tensión	220-230 V 3 A
Máx Ø de disco de corte	115 mm
Máx Ø de disco abrasivo	115 mm
Máx Ø de plato lijador de goma	115 mm
Máx Ø de cepillo de alambre circular	75 mm
Máx Ø de cepillo de alambre	75 mm
Peso	1.8 kg



Cód: 5300105

Esmeril Angular Eléctrico 7" M14



CT13500-180N



- Rosca M14
- Función de Bloqueo
- Agarre Suave
- Protección contra reinicio

M14

2200 W

Velocidad Nominal	8500 min ⁻¹
Amperaje a tensión	220-230 V 7 A
Máx Ø de disco de corte	180 mm
Máx Ø de disco abrasivo	180 mm
Máx Ø de plato lijador de goma	180 mm
Máx Ø de cepillo de alambre circular	100 mm
Máx Ø de cepillo de alambre	100 mm
Peso	5.2 kg



Cód: 5300104

Esmeril Angular Eléctrico 7" M14



CT13507-180N



- Rosca M14
- Función de Bloqueo
- Agarre Suave
- Protección contra reinicio

M14

1500 W

Velocidad Nominal	8500 min ⁻¹
Amperaje a tensión	220-230 V 7 A
Máx Ø de disco de corte	180 mm
Máx Ø de disco abrasivo	180 mm
Máx Ø de plato lijador de goma	180 mm
Máx Ø de cepillo de alambre circular	75 mm
Máx Ø de cepillo de alambre	75 mm
Peso	3.6 kg



Cód: 5300106

Esmeril Angular Eléctrico 7" M14

E3

CT13508-180DN

YouTube



- Rosca M14
- Función de Bloqueo
- Agarre Suave
- Protección contra reinicio

M14

 **1500 W**

Velocidad Nominal	8500 min ⁻¹
Amperaje a tensión	220-230 V 7 A
Máx Ø de disco de corte	180 mm
Máx Ø de disco abrasivo	180 mm
Máx Ø de plato lijador de goma	180 mm
Máx Ø de cepillo de alambre circular	75 mm
Máx Ø de cepillo de alambre	75 mm
Peso	3.6 kg



Cód: 5300107

Esmeril Angular Eléctrico 9" M14

E3

CT13500-230

YouTube



- Rosca M14
- Función de Bloqueo
- Agarre Suave

M14

 **2200 W**

Velocidad Nominal	6500 min ⁻¹
Amperaje a tensión	220-230 V 10 A
Máx Ø de disco de corte	230 mm
Máx Ø de disco abrasivo	230 mm
Máx Ø de plato lijador de goma	230 mm
Máx Ø de cepillo de alambre circular	100 mm
Máx Ø de cepillo de alambre	100 mm
Peso	



Cód: 5300103

Highest level of power.

Rotomartillo Eléctrico 40 mm SDS Max

B3

CT18080V BMC

YouTube



- Mandril SDS-Plus
- 3 modos (perforación / perforación de impacto / cincelado)
- Embrague de Seguridad
- Agarre suave

1250 W

Amperaje a tensión 220-230	5.8 A
Velocidad sin Carga	200-250 min ⁻¹
Tasa de impacto	1250-2800 min ⁻¹
Potencia de Impacto Simple	10 J
Perforación en hormigón	32 mm
Perforación en acero	13 mm
Perforación	40 mm
Peso	7.63 kg



Cód: 5300116

B3

Rotomartillo Eléctrico 32/40 mm SDS Plus

CT18116

YouTube



- Mandril SDS-Plus
- 3 modos (perforación / perforación de impacto / cincelado)
- Embrague de Seguridad
- Agarre suave

1050 W

Amperaje a tensión 220-230	4.9 A
Velocidad sin Carga	750 min ⁻¹
Tasa de impacto	2800 min ⁻¹
Potencia de Impacto Simple	4.8 J
Perforación en hormigón	32 mm
Perforación en acero	13 mm
Perforación	40 mm
Peso	5 kg



Cód: 5300117

Rotomartillo Eléctrico 32 mm SDS Plus

B3

CT18116

YouTube



- Mandril SDS-Plus
- 3 modos (perforación / perforación de impacto / cincelado)
- Embrague de Seguridad
- Agarre suave
- Función de Bloqueo

1500 W

Amperaje a tensión 220-230	6.7 A
Velocidad sin Carga	800 min ⁻¹
Tasa de impacto	3900 min ⁻¹
Potencia de Impacto Simple	5 J
Perforación en hormigón	32 mm
Perforación en acero	13 mm
Perforación	40 mm
Peso	5.3 kg



Cód: 5300111

Taladro Atornillador Inalámbrico 10 mm

B3

CT21052 LH-1.5

YouTube



- Batería de iones de litio
- Portabrocas sin llave
- Selección de velocidad de paso
- Ajuste de velocidad electrónico
- Par variable
- 2 modos (atornillar / taladrar)
- Función inversa
- Cargador rápido

1.5 Ah

12 V

Capacidad Batería	1.5 Ah
Tiempo de Carga Batería	60 min
Velocidad sin Carga	0-400 / 0-1400 min ⁻¹
Rango de Apriete Mandril	0.8-10 mm
Máx. Torque	17/25 Nm
Perforación en Acero	10 mm
Perforación en Madera	20 mm
Diámetro Máx. Tornillo	6 mm
Peso	1 kg



Batería Adicional

Cód: 5300108

Taladro Atornillador Inalámbrico 10 mm

B3

CT21053 LH-1.5

YouTube



- Batería de iones de litio
- Portabrocas sin llave
- Selección de velocidad de paso
- Ajuste de velocidad electrónico
- Par variable
- 2 modos (atornillar / taladrar)
- Función inversa
- Cargador rápido

1.5 Ah

12 V

Capacidad Batería	1.5 Ah
Tiempo de Carga Batería	60 min
Velocidad sin Carga	0-400 / 0-1400 min ⁻¹
Rango de Apriete Mandril	0.8-10 mm
Máx. Torque	17/25 Nm
Perforación en Acero	10 mm
Perforación en Madera	20 mm
Diámetro Máx. Tornillo	6 mm
Peso	1 kg



Batería Adicional

Cód: 5300109

Taladro Percutor Inalámbrico 13 mm

B3

CT21075HMX-4BMC

YouTube



- Batería de iones de litio
- Portabrocas sin llave
- Selección de velocidad de paso
- Ajuste de velocidad electrónico
- Par variable
- 2 modos (atornillar / taladrar)
- Función inversa
- Cargador rápido

4 Ah

20 V

Capacidad Batería	4 Ah
Tiempo de Carga Batería	60 min
Velocidad sin Carga	0-400 / 0-1400 min ⁻¹
Rango de Apriete Mandril	1.5-13 mm
Máx. Torque	45/55 Nm
Perforación en Acero	13 mm
Perforación en Madera	40 mm
Tipo de Portabrocas	Portabrocas Automático
Peso	1 kg



Batería Adicional

Cód: 5300110

Taladro Percutor Eléctrico 13 mm



CT10128



- Mandril de rueda dentada
- Velocidad variable
- Ajuste de velocidad electrónico
- 2 modos de función (perforación / perforación de impacto)
- Función inversa
- Función de bloqueo
- Agarre suave

600 W

Amperaje a tensión 220-230	2.8 A
Velocidad sin Carga	0-2800 min ⁻¹
Tasa de impacto	0-44800 min ⁻¹
Rango de apriete del mandril	1.5 - 13 mm
Perforación en hormigón	13 mm
Perforación en acero	13 mm
Perforación	100 mm
Peso	1.7 kg



Cód: 5300114

Taladro Percutor Eléctrico 13 mm



CT10129



- Mandril de rueda dentada
- Velocidad variable
- Ajuste de velocidad electrónico
- 2 modos de función (perforación / perforación de impacto)
- Función inversa
- Función de bloqueo
- Agarre suave

750 W

Amperaje a tensión 220-230	3.5 A
Velocidad sin Carga	0-2800 min ⁻¹
Tasa de impacto	0-44800 min ⁻¹
Rango de apriete del mandril	1.5 - 13 mm
Perforación en hormigón	16 mm
Perforación en acero	13 mm
Perforación	30 mm
Peso	1.9 kg



Cód: 5300115

Small size, more power.

Rotomartillos Eléctricos

Sierra Caladora Eléctrica 710 w



CT15189



- Regulación de velocidad
- Péndulo de 4 pasos
- Ajuste angular
- Fácil cambio de hoja de sierra
- Función de bloqueo
- Sistema de extracción de polvo
- Agarre suave



Amperaje a tensión 220-230	3.1 A
Rango de Velocidad	700-3000 min ⁻¹
Longitud de corte	26 mm
Capacidad corte en madera	85 mm
Capacidad corte en aluminio	20 mm
Capacidad corte en acero	10 mm
Máx. Angularidad del Cuerpo (Izq/Der)	45°/45°
Peso	2.9 kg



Cód: 5300101

Soplador de Aire Eléctrico 710 w



CT17010V



- Velocidad variable
- 2 modos
- Función de bloqueo



Amperaje a tensión 220-230	3.08 A
Velocidad de vacío	0-14000 min ⁻¹
Índice de flujo de aire	0-4 m³
Peso	1.6 kg



Cód: 5300102

Pistola de Aire Caliente 1800 w

CT19022K



- Regulador de Pasos
- Protección de Temperatura
- Modo Aire Fresco



Amperaje a tensión 220-230	7.8 A
Gama de Potencia	100 / 800 / 1800 W
Temperatura (pos I / II / III)	50 / 450 / 550°C
Flujo de Aire (pos I / II / III)	250 / 250 / 500 l/min
Peso	0.7 kg



Cód: 5300112

Pistola de Aire Caliente 2000 w



CT19023K

YouTube



- Regulador de 3 Pasos
- Protección de Temperatura
- Modo Aire Fresco

 **GAMA DE POTENCIA 60 /60-2000 /120-2000W**

Amperaje a tensión 220-230	8.7 A
Gama de Potencia	60 / 60-2000/ 120-2000 W
Temperatura (pos I / II / III)	50 / 50-600 / 50-600°C
Flujo de Aire (pos I / II / III)	250 / 250 / 500 l/min
Peso	0.9 kg




Cód: 5300113

CROWN
PROFESSIONAL

Always the
best choice.

Pistolas de Calor

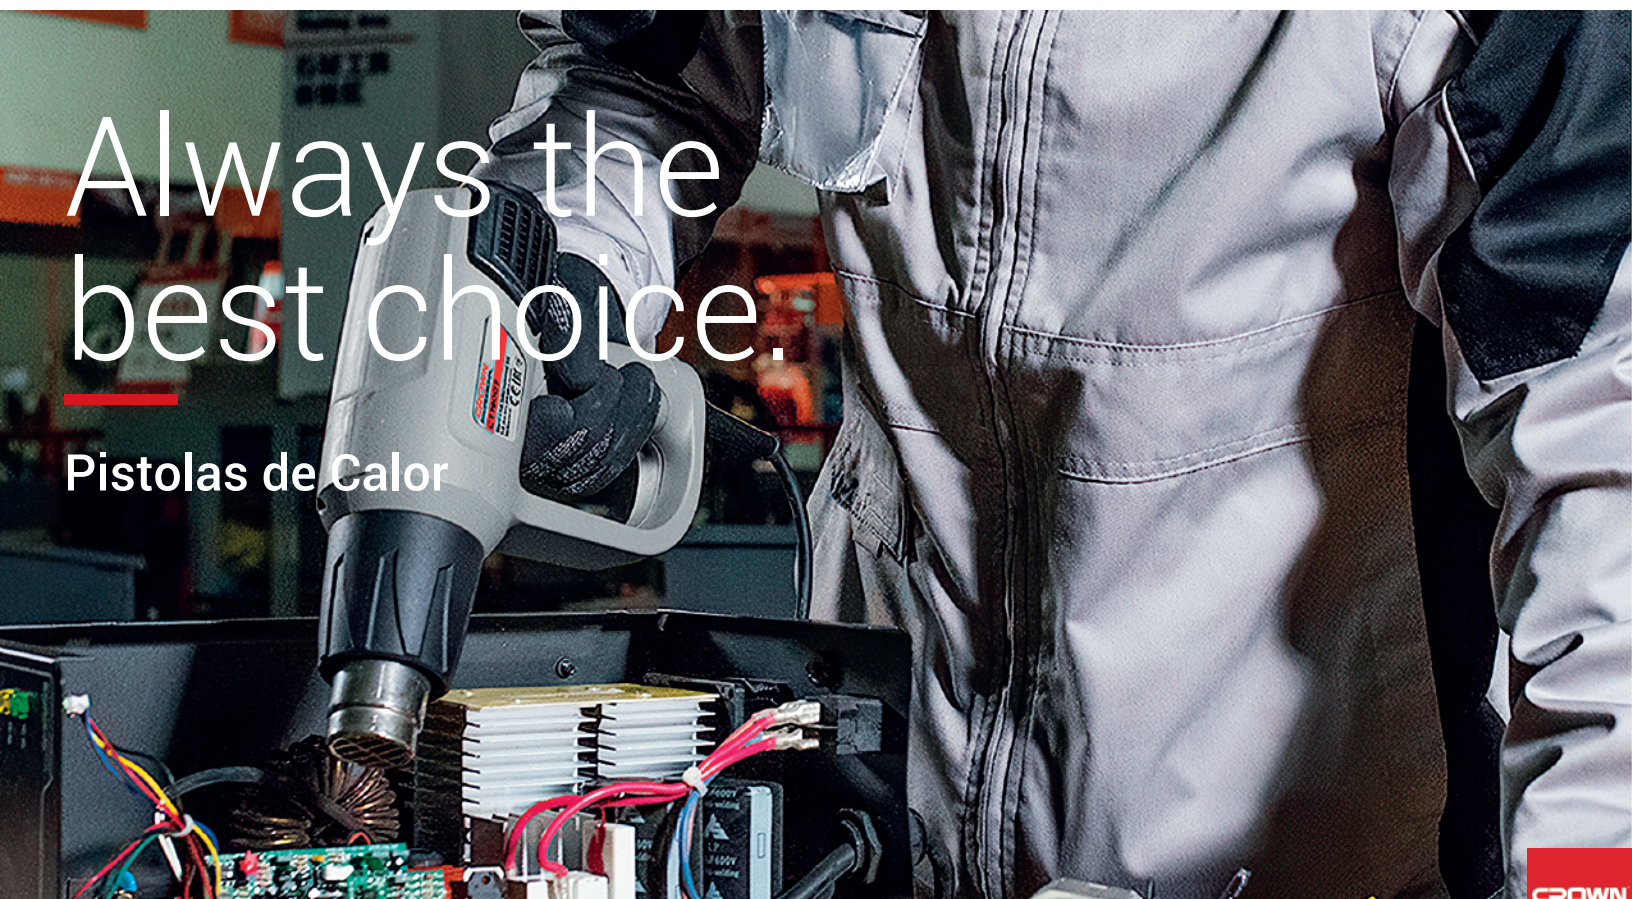

CROWN
PROFESSIONAL